

ШАМПЕРИ

A++

КЛАСС
ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ

5

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

до 15 млн Р

ЗАСТРАХОВАНО

- до -15 °C

Работа в режиме
обогрева
- до -15 °C

Работа в режиме
охлаждения
- R32

Хладагент
- +8 °C

Функция
антизамерзания
- Вайфай

подготовка
- I FEEL

Функция
персонального комфорта
- Турборежим
- 24-часовой
таймер
- Самоочистка
внутреннего блока
- Антибактериальный
фильтр
- Угольный фильтр
- Blue
Fin


Антикоррозийная
защита
- GREE

Надежный
компрессор
- от 24 дБ(А)

Уровень шума


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07CH1-AI SAS09CH1-AI	713	270	195
SAS12CH1-AI	790	275	200
SAS18CH1-AI SAS24CH1-AI	970	300	224

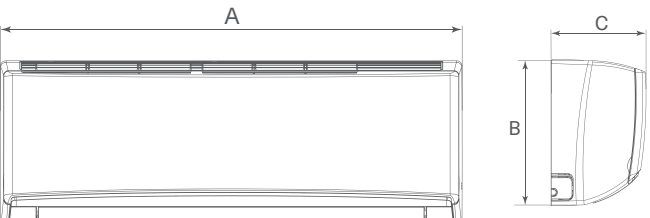

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм						
	A	B	C	D	H	I	G
SAU07CH1-AI	650	710	244	293	450	430	272
SAU09CH1-AI	657	732	285	330	555	455	310
SAU12CH1-AI	657	732	285	330	555	455	310
SAU18CH1-AI	657	732	285	330	555	455	310
SAU24CH1-AI	800	873	326	376	555	528	348,6

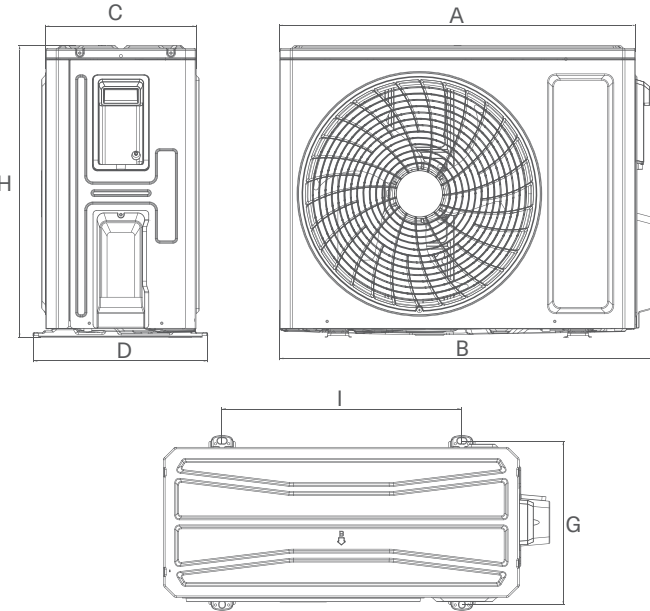

SAS07CH1-AI, SAS09CH1-AI, SAS12CH1-AI
SAS18CH1-AI, SAS24CH1-AI



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07CH1-AI SAS09CH1-AI SAS12CH1-AI SAS18CH1-AI SAS24CH1-AI	3*2,5	10 16	4*1,5

ИНВЕРТОРНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



Модель		SAS07CH1-AI SAU07CH1-AI	SAS09CH1-AI SAU09CH1-AI	SAS12CH1-AI SAU12CH1-AI	SAS18CH1-AI SAU18CH1-AI	SAS24CH1-AI SAU24CH1-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,20 (0,30-2,50)	2,50 (0,60-2,80)	3,22 (0,60-3,60)	4,60 (0,65-5,20)	6,20 (1,75-6,30)
	Обогрев	2,40 (0,60-2,60)	2,80 (0,60-3,20)	3,40 (0,60-3,80)	5,20 (0,70-5,27)	6,50 (1,75-6,75)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,59 (0,12-1,20)	0,68 (0,12-1,40)	0,99 (0,12-1,40)	1,36 (0,15-1,86)	1,82 (0,45-2,20)
	Обогрев	0,59 (0,12-1,40)	0,73 (0,12-0,15)	0,92 (0,12-1,50)	1,34 (0,16-1,68)	1,91 (0,45-2,20)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	SEER / Класс	A++	A++	A++	A++
	Обогрев	SCOP / Класс	A+	A+++	A++	A+++
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,9	3,1	4,4	5,9	7,6
	Обогрев	2,9	3,2	4,4	5,8	7,6
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Наружный блок				
Максимальная длина фреонпровода, м		15	15	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10	10
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,7(1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Внутренний блок		SAS07CH1-AI	SAS09CH1-AI	SAS12CH1-AI	SAS18CH1-AI	SAS24CH1-AI
Расход воздуха, м³/ч		500/470 420/290	500/420 390/300	590/480 420/280	850/800 700/550	900/800 600/400
Уровень звукового давления, дБ(А)		39/36/33/25	40/37/32/25	41/38/33/24	44/42/38/31	48/45/37/30/26
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	713x270x195	713x270x195	790x275x200	970x300x224	970x300x224
	В упаковке	773x347x265	773x347x265	850x339x262	1020x370x294	1020x370x294
Вес, кг	Без упаковки	8	8	9	13,5	13
	В упаковке	9,5	9,5	11	16	15,5
Наружный блок		SAU07CH1-AI	SAU09CH1-AI	SAU12CH1-AI	SAU18CH1-AI	SAU24CH1-AI
Расход воздуха, м³/ч		1400	1950	1950	1950	2800
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	52	55	57
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение	-15 ~ +43 °C				
	Обогрев	-15 ~ +24 °C				
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R32/450	R32/480	R32/550	R32/750	R32/1230
Дополнительная заправка хладагента, г/м		16	16	16	16	16
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	710x450x293	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
	В упаковке	761x500x327	791x590x373	791x590x373	791x590x373	948x591x428
Вес, кг	Без упаковки	21	24,5	25	26,5	36,5
	В упаковке	23	27	27,5	29	39,5