БАДЕН

A — КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ


5 ЛЕТ — ГАРАНТИЯ

до 15 млн ₽ — ЗАСТРАХОВАНО

- R32 — Хладагент
- до -15 °C — Работа в режиме обогрева
- до -15 °C — Работа в режиме охлаждения
- 7 скоростей вентилятора
- +8 °C — Функция антизамерзания
- Вайфай подготовка
- I FEEL — Функция персонального комфорта
- Турборежим
- 24-часовой таймер
- Самоочистка внутреннего блока
- Катехиновый фильтр
- Ag+ — Фильтр с ионами серебра
- Blue Fin — Антикоррозийная защита
- GREE — Надежный компрессор
- от 24 дБ(А) — Уровень шума


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07FB1-AI SAS09FB1-AI	758	260	192
SAS12FB1-AI	833	260	192
SAS18FB1-AI SAS24FB1-AI	1000	333	249

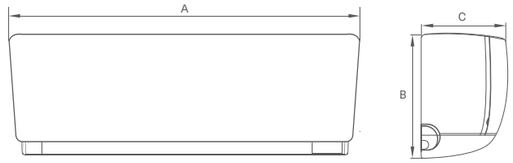

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм							
	A	B	C	D	E	F	G	H
SAU07FB1-AI SAU09FB1-AI	650	710	65	158,8	450	430	271	293
SAU12FB1-AI	675	732	65	163	555	455	310	330
SAU18FB1-AI	745	802	65	163	555	513	331	350
SAU24FB1-AI	805	873	65	164	555	528	349	376

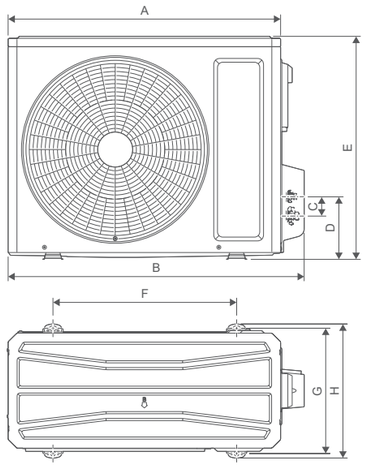

SAS07FB1-AI, SAS09FB1-AI, SAS12FB1-AI, SAS18FB1-AI, SAS24FB1-AI



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07FB1-AI	3*1,5	16	4*1,5
SAS09FB1-AI			
SAS12FB1-AI			
SAS18FB1-AI			
SAS24FB1-AI	3*2,5	25	4*2,5

Модель			SAS07FB1-AI SAU07FB1-AI	SAS09FB1-AI SAU09FB1-AI	SAS12FB1-AI SAU12FB1-AI	SAS18FB1-AI SAU18FB1-AI	SAS24FB1-AI SAU24FB1-AI
Производительность, кВт	Охлаждение		2,35 (0,7 - 3,0)	2,67 (0,4 - 3,15)	3,52 (0,9 - 4,0)	5,3 (1,0 - 5,6)	6,45 (1,8 - 6,8)
	Обогрев		2,5 (0,8 - 3,15)	2,67 (0,53 - 3,6)	3,52 (0,9 - 4,3)	5,4 (1,34 - 5,8)	6,5 (1,3 - 7,2)
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		0,73 (0,24 - 1,45)	0,83 (0,2 - 1,05)	1,1 (0,22 - 1,5)	1,64 (0,24 - 2,1)	1,86 (0,4 - 2,3)
	Обогрев		0,69 (0,24 - 1,68)	0,74 (0,2 - 1,25)	0,95 (0,22 - 1,5)	1,46 (0,24 - 2,1)	1,65 (0,4 - 2,2)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER / класс	A	A	A	A	A
	Обогрев	COP / класс	A	A	A	A	A
Рабочий ток, А	Охлаждение		6,5	6,5	7,6	10,0	11,5
	Обогрев		7,5	7,0	7,6	10,5	11,5
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Максимальная длина фреонопровода, м			15	15	20	25	25
Максимальный перепад высот, м			10	10	10	10	10
Минимальная длина трассы, м			3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м			5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм			16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок			**SAS07FB1-AI**	**SAS09FB1-AI**	**SAS12FB1-AI**	**SAS18FB1-AI**	**SAS24FB1-AI**
Расход воздуха, м³/ч			520	520	590	1050	1050
Минимальный уровень шума, дБ(А)			23	24	24	31	32
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		758×260×192	758×260×192	833×260×192	1000×333×249	1000×333×249
	В упаковке		807×332×265	807×332×265	882×332×265	1059×406×328	1059×406×328
Вес, кг	Без упаковки		7,1	7,3	8,1	13,2	14,0
	В упаковке		8,4	8,5	9,5	15,3	16,1
Наружный блок			**SAU07FB1-AI**	**SAU09FB1-AI**	**SAU12FB1-AI**	**SAU18FB1-AI**	**SAU24FB1-AI**
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г			R32/420	R32/450	R32/500	R32/800	R32/1000
Дополнительная заправка, г/м			16	16	16	16	16
Минимальный уровень шума, дБ(А)			50	51	52	57	59
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		710×450×293	710×450×293	732×555×330	802×555×350	873×555×376
	В упаковке		764×525×330	764×525×330	794×615×376	872×620×398	951×620×431
Вес, кг	Без упаковки		19,5	19,7	24,0	27,0	35,5
	В упаковке		21,5	21,7	26,5	29,5	38,5
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение		-15 ~ 43°C				
	Обогрев		-15 ~ 24°C				



ГРАНД МУЛЬТИ





НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Внешний вид	Модель	Номинальная производительность, кВт		Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков, кВт		Количество подключаемых внутренних блоков
		Охлаждение	Обогрев	Минимум	Максимум	
	SAM14M3-GI/2	4,1	4,4	2,2	5,7	2
	SAM18M3-GI/2	5,3	5,65	2,2	6,4	2
	SAM24M3-GI/3	7,1	8,6	4,4	9,6	3
	SAM27M3-GI/4	8,0	9,5	4,4	11,4	4
	SAM36M3-GI/4	10,6	12,0	5,4	12,8	4
	SAM42M3-GI/5	12,1	13,0	6,8	16	5

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Тип	Внешний вид	Модель	Номинальная холодопроизводительность, кВт
Настенные блоки		SAS07FB1-AI	2,3
		SAS09FB1-AI	2,6
		SAS12FB1-AI	3,5
		SAS18FB1-AI	5,2



ГРАНД МУЛЬТИ

ВАЙФАЙ ПОДГОТОВКА


5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

до 15 млн ₽ ЗАСТРАХОВАНО

- Инвертор
- Хладагент
- Функция персонального комфорта
- Надежный компрессор GREE
- Антикоррозийное покрытие
- Интеллектуальная разморозка
- Компактный наружный блок
- Бесшумная работа
- Авторестарт
- Работа на обогрев до -22 °C
- Работа в режиме охлаждения до -15 °C
- Инфракрасный пульт (в комплекте)
- Объёмное распределение воздуха


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07FB1-AI SAS09FB1-AI	758	260	192
SAS12FB1-AI	833	260	192
SAS18FB1-AI	1000	333	249

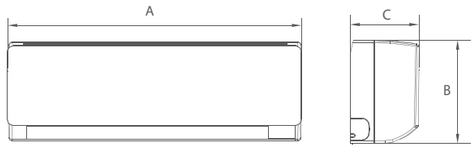

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм						
	A	B	C	E	F	G	I
SAM14M3-GI/2 SAM18M3-GI/2	745	822	300	550	352	332	512
SAM24M3-GI/3 SAM27M3-GI/4	889	964	340	660	402	371	570
SAM36M3-GI/4 SAM42M3-GI/5	943	1020	369	826	427	396	635

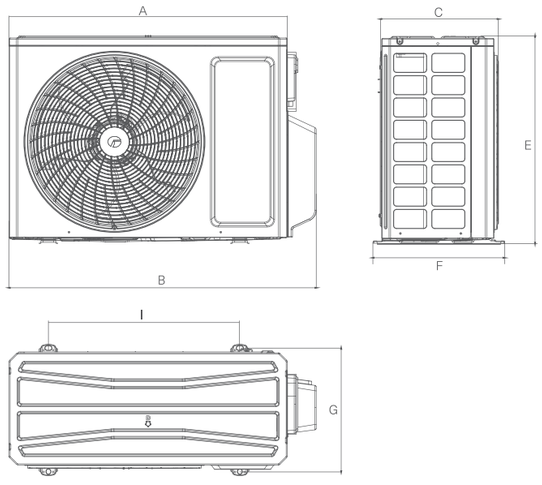

Energolux

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель			SAM 14M3-GI/2	SAM 18M3-GI/2	SAM 24M3-GI/3	SAM 27M3-GI/4	SAM 36M3-GI/4	SAM 42M3-GI/5
Производительность, кВт	Охлаждение		4,1	5,3	7,1	8,0	10,6	12,1
	Обогрев		4,4	5,7	8,6	9,5	12,0	13,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		1,10	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	Обогрев		0,97	1,25	2,23	2,20	3,04	3,19
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	SEER/ Класс	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Обогрев	SCOP/ Класс	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		4,88	6,56	8,34	9,41	13,31	15,08
	Обогрев		4,44	5,55	9,89	9,76	13,49	14,15
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч			2300	2300	3800	3800	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)			50	50	57	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °С	Охлаждение		-15 ~ +43 °C					
	Обогрев		-22 ~ +24 °C					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г			R32/750	R32/900	R32/1700	R32/1800	R32/2400	R32/2400
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м			45	45	80	80	90	120
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м			25	25	30	30	30	40
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м			15	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м			5	5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			Ф 6,35(1/4'')x2	Ф 6,35(1/4'')x2	Ф 6,35(1/4'')x3	Ф 6,35(1/4'')x4	Ф 6,35(1/4'')x4	Ф 6,35(1/4'')x5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			Ф 9,52(3/8'')x2	Ф 9,52(3/8'')x2	Ф 9,52(3/8'')x3	Ф 9,52(3/8'')x4	Ф 9,52(3/8'')x4	Ф 9,52(3/8'')x5
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки		822x550x352	822x550x352	964x660x402	964x660x402	1020x826x427	1020x826x427
	В упаковке		869x594x395	869x594x395	1029x715x453	1029x715x453	1090x870x494	1090x870x494
Вес, кг	Без упаковки		30,0	32,0	47,5	51,0	72,0	73,0
	В упаковке		32,5	34,5	52,0	55,5	79,0	80,0
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			2	2	3	4	4	5

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель		SAS07FB1-AI	SAS09FB1-AI	SAS12FB1-AI	SAS18FB1-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,35 (07-3,0)	2,67 (0,4-3,15)	3,52 (0,9-4,0)	5,3 (1,0-5,6)
	Обогрев	2,5 (0,8-3,15)	2,67 (0,53-3,6)	3,52 (0,9-4,3)	5,4 (1,34-5,8)
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50Гц			
Расход воздуха, м³/ч		520	520	590	1050
Уровень звукового давления, дБ(А)		23	24	24	31
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Размеры (ШхВхГ), мм	Без упаковки	758x260x192	758x260x192	833x260x192	1000x333x249
	В упаковке	807x265x332	807x265x332	882x265x332	1059x328x406
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,3	8,1	13,2
	В упаковке	8,4	8,5	9,5	15,3

