



ГРАНД МУЛЬТИ


С РЕКОРДНОЙ
ДЛИНОЙ ТРАССЫ ДО 120 МЕТРОВ

 **x5**
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО ПЯТИ БЛОКОВ

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Внешний вид	Модель	Номинальная производительность, кВт		Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков, кВт		Количество подключаемых внутренних блоков
		Охлаждение	Обогрев	Минимум	Максимум	
	SAM14M3-GI/2	4,1	4,4	2,2	5,7	2
	SAM18M3-GI/2	5,3	5,65	2,2	6,4	2
	SAM24M3-GI/3	7,1	8,6	4,4	9,6	3
	SAM27M3-GI/4	8,0	9,5	4,4	11,4	4
	SAM36M3-GI/4	10,6	12,0	5,4	12,8	4
	SAM42M3-GI/5	12,1	13,0	6,8	16	5

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Тип	Внешний вид	Модель	Номинальная холодопроизводительность, кВт
Настенные блоки		SAS07FB1-AI	2,3
		SAS09FB1-AI	2,6
		SAS12FB1-AI	3,5
		SAS18FB1-AI	5,2





ВАЙФАЙ
ПОДГОТОВКА

5

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

до 15 МЛН Р

ЗАСТРАХОВАНО

- DC

Инвертор
- R32

Хладагент
- I FEEL

Функция
персонального комфорта
- GREE

Надежный компрессор
GREE
- BLUE
FIN

Антикоррозийное
покрытие
- 

Интеллектуальная
разморозка
- 

Компактный
наружный блок
- 

Бесшумная работа
- 

Авторестарт
- 

Работа
на обогрев
- 


Работа в режиме
охлаждения
- 

Инфракрасный пульт
(в комплекте)
- 

Объемное
распределение воздуха


ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07FB1-AI SAS09FB1-AI	758	260	192
SAS12FB1-AI	833	260	192
SAS18FB1-AI	1000	333	249

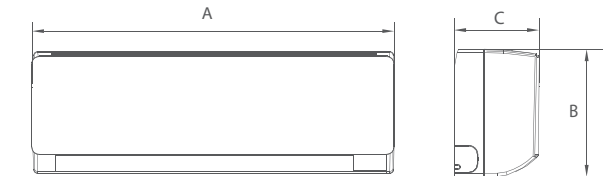

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм						
	A	B	C	E	F	G	I
SAM14M3-GI/2 SAM18M3-GI/2	745	822	300	550	352	332	512
SAM24M3-GI/3 SAM27M3-GI/4	889	964	340	660	402	371	570
SAM36M3-GI/4 SAM42M3-GI/5	943	1020	369	826	427	396	635

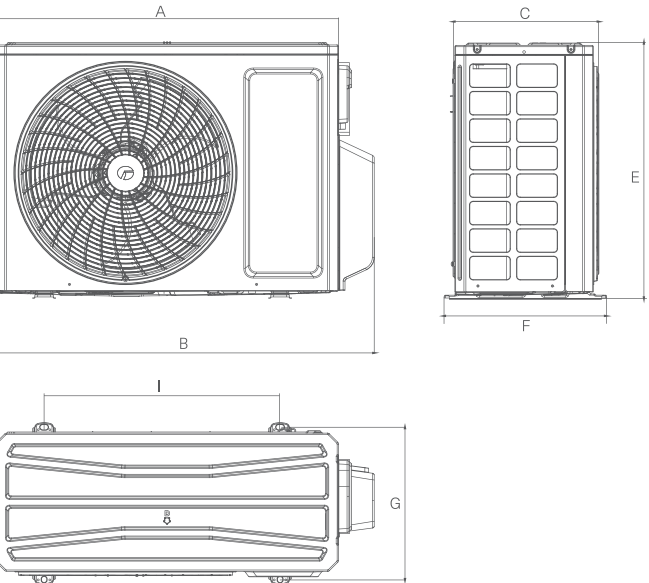

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель		SAM 14M3-GI/2	SAM 18M3-GI/2	SAM 24M3-GI/3	SAM 27M3-GI/4	SAM 36M3-GI/4	SAM 42M3-GI/5
Производительность, кВт	Охлаждение	4,1	5,3	7,1	8,0	10,6	12,1
	Обогрев	4,4	5,7	8,6	9,5	12,0	13,0
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,10	1,48	1,88	2,12	3,00	3,40
	Обогрев	0,97	1,25	2,23	2,20	3,04	3,19
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	SEER/ Класс	A++	A++	A++	A++	A++
	Обогрев	SCOP/ Класс	A+	A+	A+	A+	A+
Рабочий ток, А	Охлаждение	4,88	6,56	8,34	9,41	13,31	15,08
	Обогрев	4,44	5,55	9,89	9,76	13,49	14,15
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц					
Расход воздуха, м³/ч		2300	2300	3800	3800	5800	5800
Уровень звукового давления, дБ(А)		50	50	57	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, °C	Охлаждение	-15 ~ +43 °C					
	Обогрев	-22 ~ +24 °C					
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R32/750	R32/900	R32/1700	R32/1800	R32/2400	R32/2400
Максимальная суммарная длина фреонопровода, м		45	45	80	80	90	120
Максимальная длина между наружным и внутренним блоками, м		25	25	30	30	30	40
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м		15	15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м		5	5	5	5	5	5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35(1/4")x2	Φ 6,35(1/4")x2	Φ 6,35(1/4")x3	Φ 6,35(1/4")x4	Φ 6,35(1/4")x4	Φ 6,35(1/4")x5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 9,52(3/8")x2	Φ 9,52(3/8")x2	Φ 9,52(3/8")x3	Φ 9,52(3/8")x4	Φ 9,52(3/8")x4	Φ 9,52(3/8")x5
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	822x550x352	822x550x352	964x660x402	964x660x402	1020x826x427	1020x826x427
	В упаковке	869x594x395	869x594x395	1029x715x453	1029x715x453	1090x870x494	1090x870x494
Вес, кг	Без упаковки	30,0	32,0	47,5	51,0	72,0	73,0
	В упаковке	32,5	34,5	52,0	55,5	79,0	80,0
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков		2	2	3	4	4	5

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель		SAS07FB1-AI	SAS09FB1-AI	SAS12FB1-AI	SAS18FB1-AI
Производительность, кВт	Охлаждение	2,35 (07-3,0)	2,67 (0,4-3,15)	3,52 (0,9-4,0)	5,3 (1,0-5,6)
	Обогрев	2,5 (0,8-3,15)	2,67 (0,53-3,6)	3,52 (0,9-4,3)	5,4 (1,34-5,8)
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50Гц			
Расход воздуха, м³/ч		520	520	590	1050
Уровень звукового давления, дБ(А)		23	24	24	31
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	758x260x192	758x260x192	833x260x192	1000x333x249
	В упаковке	807x265x332	807x265x332	882x265x332	1059x328x406
Вес, кг	Без упаковки	7,1	7,3	8,1	13,2
	В упаковке	8,4	8,5	9,5	15,3